




plimat

COUDE 90°
femelle à coller

ELBOW 90° - CODO 90°

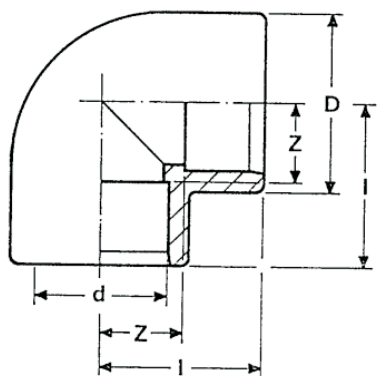

PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Référence	d	D	l	Z	Gr
C9012	12	16	19	7	5
C9016	16	21	23	9	9
C9020	20	25	27	11	12
C9025	25	31	33	14	23
C9032	32	38	39	17	41
C9040	40	49	47	21	75
C9050	50	59,5	57	26	110
C9063	63	73	72	34	227
C9075	75	87,5	82	38	320
C9090	90	105	97	46	560
C90110	110	129	118	56	1060
C90125	125	145	135	66	1565
C90140	140	162	149	72	1990
C90160	160	185	167	81	3020
C90200	200	230	209	102	5186
C90225	225	255	233	114	6600
C90250	250	284	258	126	9300
C90315	315	345	325,50	161,50	13170
C90400	400	433	416	210	22840

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

> PVC-U (POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIÉ)
TOUS NOS RACCORDS SONT FABRIQUÉS PAR
INJECTION SELON NOS EXIGENCES.

UTILISATION

> ADDUCTION D'EAU POTABLE (CERTIFICATION ACS),
INDUSTRIE (VOIR TABLEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE),
TRAITEMENT D'EAU, IRRIGATION, PISCINE

PRESSIION DE SERVICE

> CES DONNÉES SONT POUR UNE TEMPÉRATURE DE
L'EAU À 20°C
> RACCORDS À COLLER :
DU Ø 12 MM AU 160 MM = PN16*
DU Ø 200 MM AU 400 MM = PN10*
> RACCORDS MIXTE ET À VISSER = PN10*
* = SAUF QUAND INDIQUÉ DANS CATALOGUE

TEMPÉRATURE DE SERVICE DE L'EAU

> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 0°C À 60°C

MERCI DE VOUS REFERER À LA COURBE PRESSIION /
TEMPÉRATURE DE SERVICE

DIMENSIONS

> CONFORMES À LA NORME DIN 8063, À LA NORME
EN1452-3 (RACCORDS À COLLER) ET À L'ISO7/1
(RACCORDS FILETÉS).

RACCORDEMENT

> RACCORDEMENT PAR COLLAGE UNIQUEMENT AVEC
DES TUBES CONFORMES À LA NORME DIN 8062.
UTILISER UNIQUEMENT UNE COLLE SPÉCIFIQUE PVC
PRESSIION.

> POUR LES RACCORDS FILETÉS, NOUS RECOMMANDONS
L'UTILISATION DU RUBAN SILICONE OU RUBAN PTFE
POUR GARANTIR L'ÉTANCHÉITÉ.